

## RAC MONO

### ECO COMFORT OLDALFALI RAK-PED



### PAM DC INVERTERES, HŐSZIVATTYÚS MONOSPLIT KLÍMABERENDEZÉS



RAK 18-25-35-50PED

#### ▪ Szezonális hatások:

A légkondicionáló berendezés jó szezonális hatásokkal rendelkezik mind hűtés, mind fűtés üzemmódban.

#### ▪ Super csendes:

Mindössze 20dB(A) zajszint supercsendes üzemmódban a pihentető és nyugodt alvásért.

#### ▪ 12 órás időzítő:

Elérhető a távirányítón a kényelmes napi programozás érdekében.

#### ▪ Változatlan hatások alacsony hőmérsékleten:


Garantált fűtési teljesítmény akár -15°C-os külső hőmérsékleten is.


#### ▪ Szabadság mód:

A funkció használata esetén lehetősége van egy alacsonyabb fűtési érték (10°C) beállítására arra az időszakra, amíg nem tartózkodik otthon. Akár 99 napos szabadságperiódust is beállíthat, így ideális hétvégi házak fűtésére is.

#### ▪ Eco és Turbo mód:

A távirányítón található gombok segítségével választhat, hogy a berendezés alacsony energiafogyasztású, vagy maximális teljesítményű üzemmódban működjön a kívánt hőmérséklet eléréséhez.

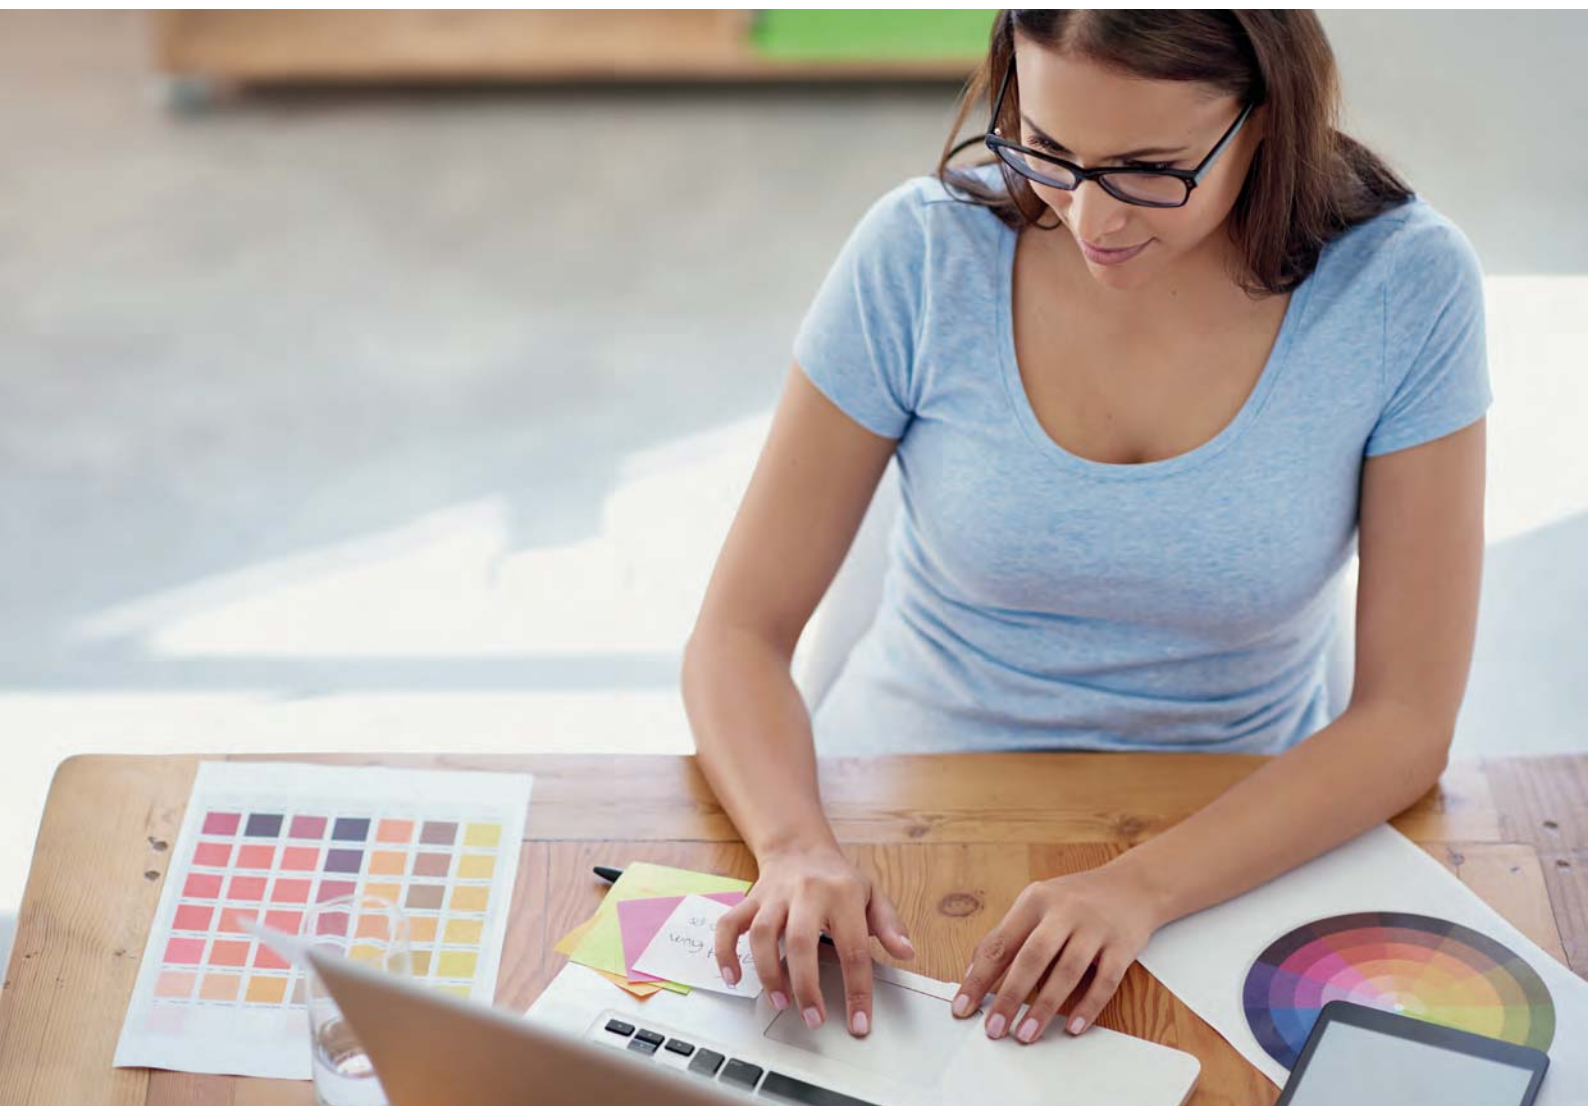

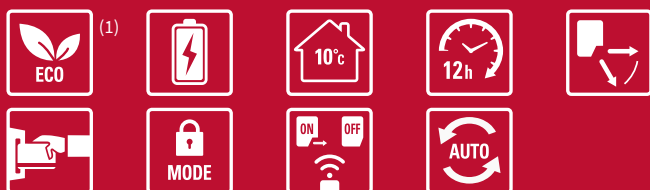

Beltéri egység	Mérték-egység	RAK-18PED	RAK-25PED	RAK-35PED	RAK-50PED
Névleges hűtési teljesítmény (min-max)	kW	2.00 (0.90 - 2.50)	2.50 (0.90 - 3.10)	3.50 (0.90 - 4.00)	5.00 (1.90 - 5.20)
Névleges fűtési teljesítmény (min-max)	kW	2.50 (0.90 - 3.20)	3.40 (0.90 - 4.40)	4.20 (0.90 - 5.00)	6.00 (2.2 - 7.30)
Hangnyomás szint, hűtés	dB(A)	21/24/33/37	22/24/33/40	25/26/36/43	28/30/40/46
Hangnyomás szint, fűtés	dB(A)	19/22/33/38	20/23/34/41	26/27/36/44	25/30/39/47
Hangteljesítmény	dB(A)	51	54	57	60
Légszállítás, hűtés (SuperL/L/M/H)	m <sup>3</sup> /h	312/350/400/440	333/370/430/510	333/400/485/600	333/450/600/700
Légszállítás, fűtés (SuperL/L/M/H)	m <sup>3</sup> /h	312/350/420/480	333/400/500/570	333/520/550/660	433/510/650/770
Méreték (MxHxSz)	mm	280 x 780 x 215	280 x 780 x 215	280 x 780 x 215	280 x 780 x 215
Tömeg	kg	7.5	7.5	7.5	8
Csőméretek (folyadék/gáz)	hüvelyk	1/4"/3/8"	1/4"/3/8"	1/4"/3/8"	1/4"/1/2"
Cseppvíz cső mérete (külső)	mm	16	16	16	16
Távírányító	Standard	RAR-5F1	RAR-5F1	RAR-5F1	RAR-5F1
	Opció	SPX-RCDB	SPX-RCDB	SPX-RCDB	SPX-RCDB
Kiegészítő szűrő	Opció	Ezüst-aktívszén szűrő SPX-CFH25	Ezüst-aktívszén szűrő SPX-CFH25	Ezüst-aktívszén szűrő SPX-CFH25	Ezüst-aktívszén szűrő SPX-CFH25
Szűrőméret (standard, MxHxSz)	mm	48x243x5	48x243x5	48x243x5	48x243x5
Szűrő	Standard	MOSHATÓ	MOSHATÓ	MOSHATÓ	MOSHATÓ
	Opció	INOX/SPX-SPF6	INOX/SPX-SPF6	INOX/SPX-SPF6	INOX/SPX-SPF6
Kültéri egység		RAC-18WED	RAC-25WED	RAC-35WED	RAC-50WED
Névleges hűtési teljesítményfelvétel (min-max)	kW	0.58 (0.25-1.01)	0.70 (0.25 - 1.29)	1.090 (0.25 - 1.46)	1.560 (0.50 - 2.10)
Névleges fűtési teljesítményfelvétel (min-max)	kW	0.62 (0.25-0.97)	0.88 (0.25 - 1.25)	1.100 (0.25 - 1.70)	1.660 (0.50 - 2.75)
EER/COP		3.45/4.03	3.57/3.86	3.21/3.82	3.21/3.61
SEER/SCOP (mérsékelt égöv)		6.10/4.20	6.10/4.20	6.10/4.30	6.10/4.30
Energiosztály (SEER/SCOP)		A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Hangnyomás szint, hűtés	dB(A)	45	47	48	50
Hangnyomás szint, fűtés	dB(A)	46	48	49	50
Hangteljesítmény (beltér/kültér)	dB(A)	59	61	62	64
Méreték (MxHxSz)	mm	530x660 x278	530x660 x278	530x660 x278	600x792x299
Tömeg	kg	23	23	24.5	39.5
Hálózati feszültség	V/Ph/Hz	230V/1Ph/50Hz	230V/1Ph/50Hz	230V/1Ph/50Hz	230V/1Ph/50Hz
Csőméretek (folyadék/gáz)	hüvelyk	1/4"/3/8"	1/4"/3/8"	1/4"/3/8"	1/4"/1/2"
Minimális csőhossz	m	3	3	3	3
Maximális csőhossz/maximális szintkülönbség	m	20/10	20/10	20/10	20/10
Előtöltésnek megfelelő maximális csőhossz/ Hűtőközeg rátöltés további csőhossz esetén	m/g/m	20/-	20/-	20/-	20/-
Hűtőközeg töltet	kg	0.53 (R32)	0.53 (R32)	0.70 (R32)	0.93 (R32)
Üzemi tartomány (hűtés, fűtés)	°C	-10/+43	-10/+43	-10/+43	-10/+43
	°C	-15/+21	-15/+21	-15/+21	-15/+21

(1) Érzékelő nélkül