



TÍPUS:	PVT 3060 3/TN-C Tranziens túlfeszültségek elleni védelem egyfázisú és háromfázisú „TN-C” rendszerekhez
ALKALMAZÁS:	KÜLTÉR, BELTÉR
MÉRETEK:	300 x 600 x 170 mm
ELHELYEZÉS:	FALON KÍVÜL, FÉLIG VAGY TELJESEN FALBA SÜLLYESZTVE, FALI FÜLKÉBE
TARTÓSZERKEZET:	ÉPÍTMÉNY FALA

FÉNYKÉP:

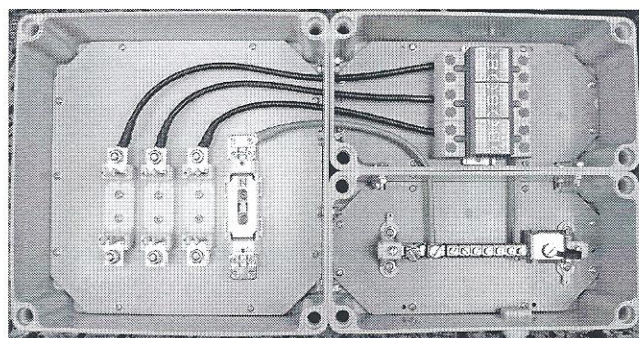

KÖRVONALRAJZ:

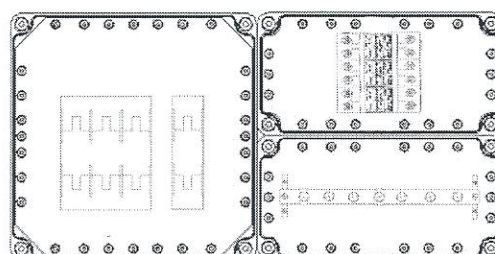

ANYAGLISTA:

- 1 db PVT 3030 – ÁF
- 2 db PVT 1530 – ÁF
- 3 db villámáram levezető MC 50-B VDE
- 1 db 1801 VDE EPH sín
- 3 db késes biztosíték aljzat (10-125 A-ig)
- 1 db PEN vezetékre bontó

KIEGÉSZÍTÉS:

Rendelhető kompletten összeszerelve a kép szerint. A vezetékezett, szerelt egységek a szerelőlapra vannak erősítve, a 3 db késes megszakító aljzat, a 3 db MC 50-B VDE, a PEN és az 1801 VDE EPH megfelelően összekötve. A kábel bevezetés, a kivezetések, az automatához, mérőórához csatlakozás (vezetékezés) a kivitelező feladata a konkrét alkalmazásnak megfelelően.

Egységcsomag esetén kérjük vegye figyelembe az MC 50-B bekötési előírásokat.

Egyfázisú kivitel: PVT 3060 1/TN-C

ALKALMAZÁSI TERÜLET:

- kommunális hálózatok (családi házak, társasházak, lakó-, kulturális, sport, egészségügyi stb. épületek)
- ipari hálózatok (63 A felettire is kialakítható)

OBO Bettermann Hungary Kft.
2347 Bugyi, Alsóráda 2.
T: 29/349-124 F: 29/349-100



Tungram - Schröder Rt.
2084 Pilisszentiván, Tópart 2.
T: 26/568-092 F: 26/568-001



Csátori Plast Kft.
8248 Nemesvámos, Dózsa Gy. u. 1.
T: 88/265-023 F: 88/265-044



PEMÚ Rt.
2083 Solymár, Tersztyánszky u. 89.
T: 26/561-217 F: 26/561-204